


切り離して多用途に使える気密簡素化部材



●様々な箇所の気密処理に使用可能!



梁のサイズに合わせて手で簡単にカットできます。


煩雑な気密処理を簡単に切り離して用途が広がる!

3.5寸角柱の天井・床の柱周りだけでなく、2つに切り離して手摺と外壁の取り合い部、梁取り合い部にも使用できます。また4つに切り離せば4寸角の柱や窓コーナーの気密(防水)処理にも、お使いいただけます。煩雑な気密処理が簡単確実にワンアイテムで可能です。

気密簡素化


気密柱バリアー

1 テープガイドライン

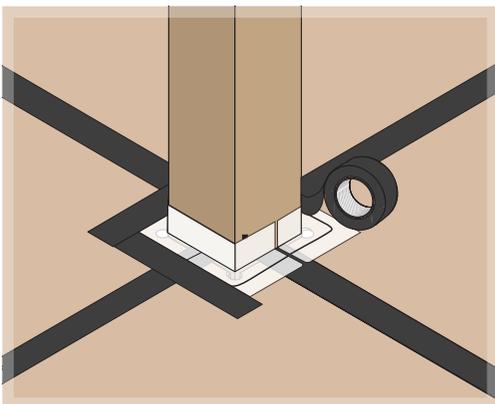


↑ 確実なテーピングができ、簡単気密施工が可能

2 Vカットライン

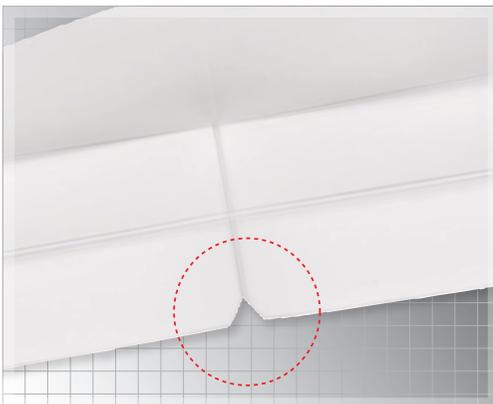

↑ 「Vカットライン」により切り離しがスムーズ

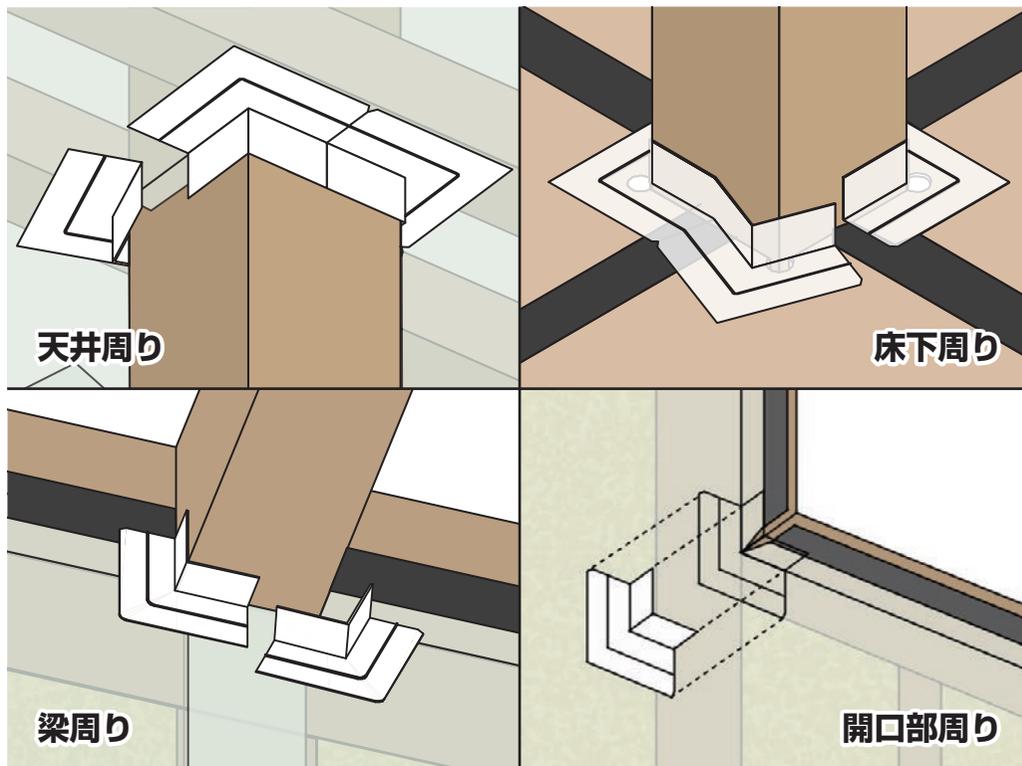


3 2つに切り離し



↑ 「梁取り合い」「手摺と外壁部取り合い」に対応

4 4つに切り離し

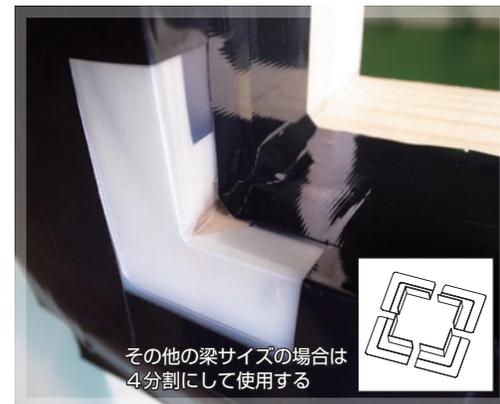


↑ 「窓コーナー」「4寸角の柱」にも対応

施工説明


単位 (mm)

天井周り


①シートをカットする (1)

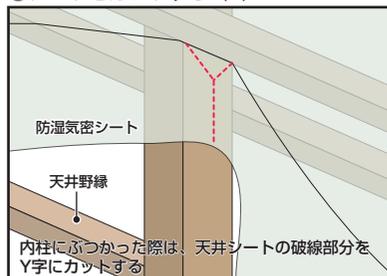


②シートをカットする (2)

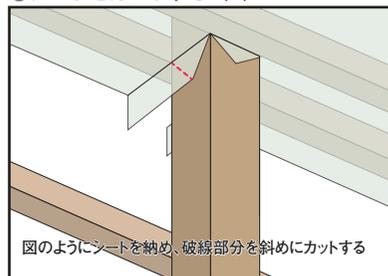

③本製品を切り込み部から柱へ取付ける

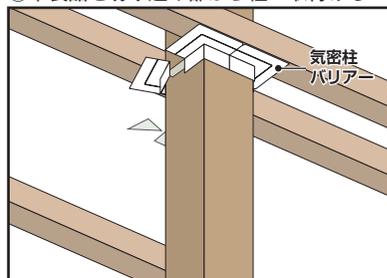


④本製品の周りをテープ処理し完了

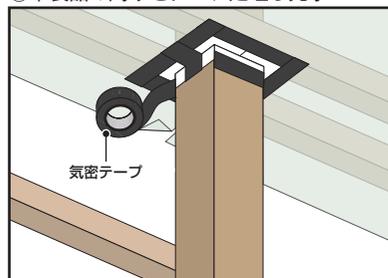


床下周り


①床合板目地をテープで気密処理する

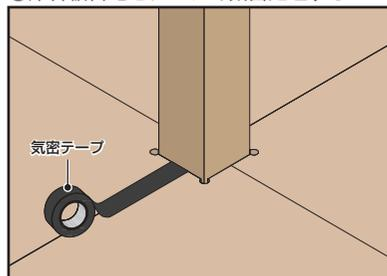


②切り込み部分より柱へ本製品を取付ける

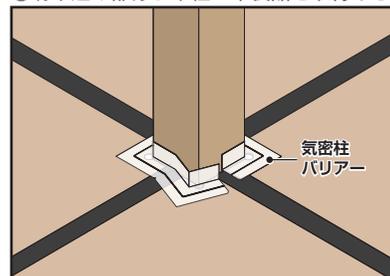

③本製品のガイドに合わせて床周りをテープ処理する

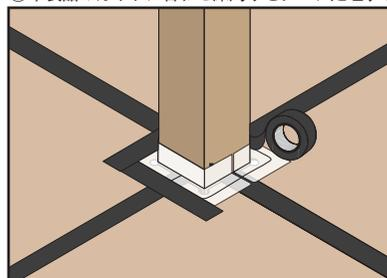


④本製品の切り込み部分、柱周りをテープ処理し完了

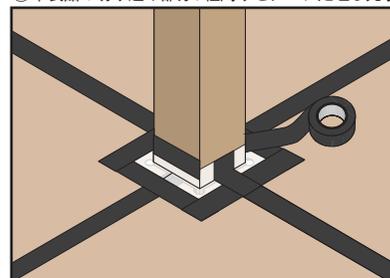


製品図

単位 (mm)

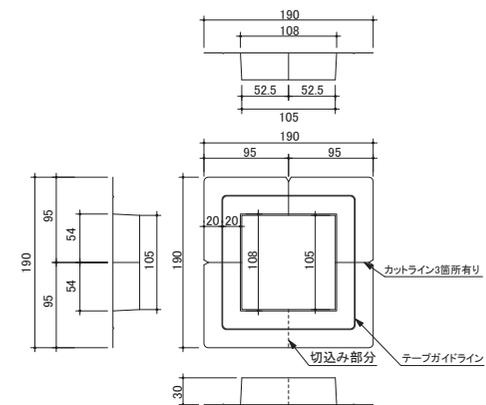


梁周り


①シートをカットし、テープ処理する

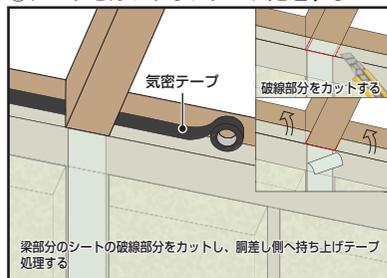


②柱のサイズに合わせて本製品をカットし、取付ける

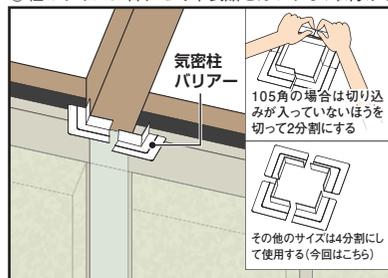

③本製品のガイドに合わせて壁側をテープ処理する

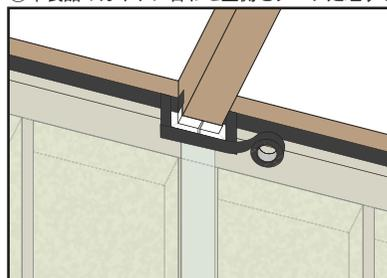


④本製品の切り込み部分、梁周りをテープ処理し完了

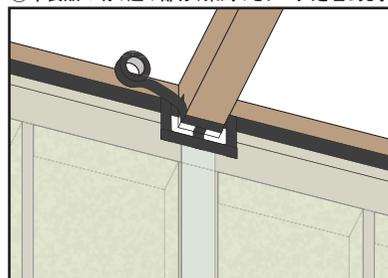


開口周り


①シートをカットし、テープ処理する

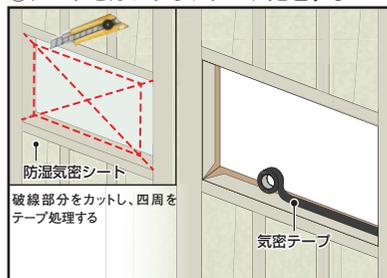


②気密材を手でカットし、4つに分割する

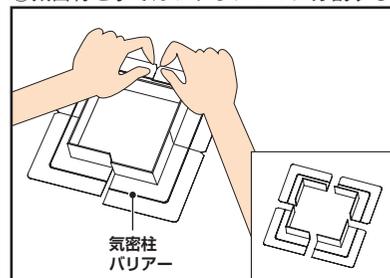

③コーナー部にテープで仮留めする

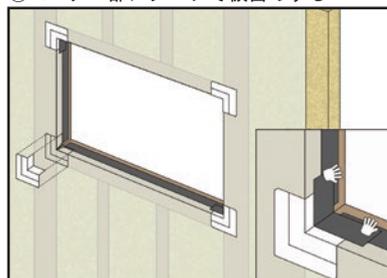

④本製品の周囲をテープ処理し完了

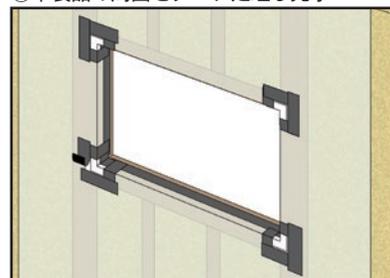

仕様

製品名	気密柱バリアー
品番	K-KHBAR
材質	ポリプロピレン
規格寸法	(高)30mm×(縦)190mm×(横)190mm
色調	ナチュラル
入数	100枚入り/ケース
設計価格(税別)	19,700円

- 本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書はイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。
- 施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧ください。

